

aliplast[®]
aluminium systems

UIT LIEFDE VOOR HET LICHT

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

100%
MADE IN
BELGIUM



ONTDEK DE **VOORDELEN** VAN ALUMINIUM

Aluminium is een duurzaam en hedendaags materiaal met tal van unieke eigenschappen en voordelen.

Dit maakt het bijzonder geschikt voor uw Aliplast ramen en deuren.



Elegant
en modern



Eindeloos
kleurenpalet



Verschillende
krasbestendige
structuren
beschikbaar



100% groen
product



15 jaar maritieme
garantie op alle kleuren



Licht, maar
natuurlijk sterk



Brandveilig



Onderhouds-
vriendelijk



Duurzaam

aliplast[®]
aluminium systems

RAMEN



STAR 75

**De logische keuze,
het raam van de toekomst.**

- Nieuw ultra performant systeem
- Geschikt voor lage energiewoningen
- Ruime waaier aan esthetische mogelijkheden

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd in één enkel raamsysteem: Star 75. Zijn strakke vormgeving in combinatie met de ultra performante isolatie maakt het ideaal voor lage energiewoningen, zowel in nieuwbouw als in renovatie. De eindeloze mogelijkheden in keuze van beslag zorgen ervoor dat de Star 75 zeer inbraakveilig is.

Uw waarde tot 0.8 W/m²K*



DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR ISOLATIE, AKOESTIEK EN DESIGN SAMENKOMEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Pivoterende ramen
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 60 mm
- Beglazing vleugel: 21 mm - 69 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 84 mm
- Sponningsdiepte: 22 en 25 mm
- 3-kamersysteem
- wind- en waterbestendig
- ATG & SKG gecertificeerd



STAR 75


VERBORGEN VLEUGEL

Elegant en discreet.

- Super isolerend
- Geschikt voor lage energiewoningen
- Minimalistisch

Dankzij een unieke en strakke vormgeving werd hier een uiterst minimalistisch raam gecreëerd. Het unieke aan dit raamsysteem is dat vaste en opengaande ramen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Uw Waarde tot 1.0 W/m²K*

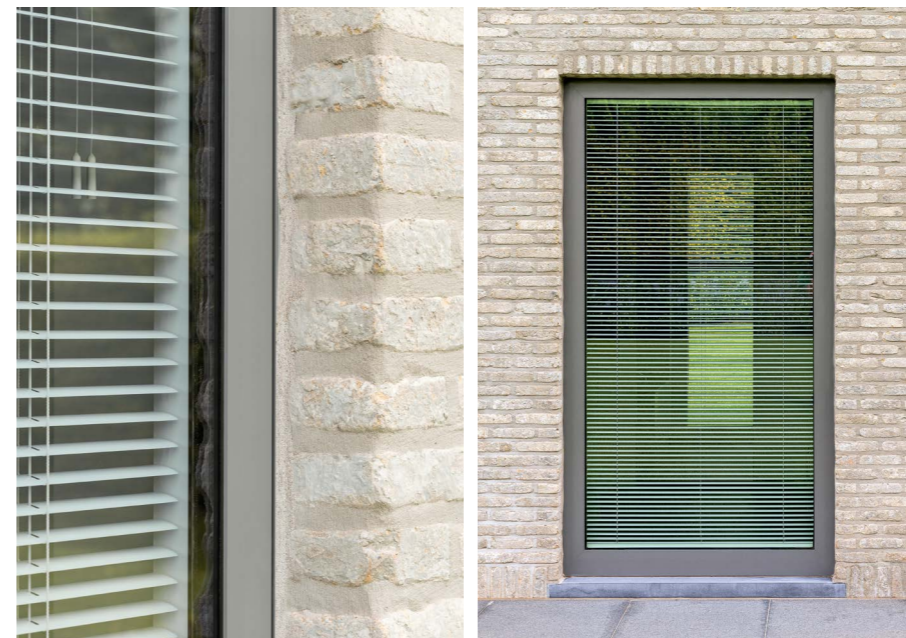

HET CONCEPT VAN DE VERDOKEN VLEUGEL PAST MOOI IN DE TREND NAAR EEN ZO SLANK EN MINIMALISTISCH MOGELIJKE VORMGEVING VAN DE ALUMINIUM RAMEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 60 mm
- Beglazing vleugel: 22 mm - 58 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 94 mm
- Sponningsdiepte: 15 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig


STAR 90

Het échte comfort raam dat warmte en stilte tastbaar maakt.

- Geschikt voor passiefbouw
- Ruime waaier aan mogelijkheden

Dit raamsysteem munt uit door zijn uitstekende thermische eigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassing in passiefbouw projecten. Ook zijn akoestische prestaties dragen sterk bij tot een verhoogde comfortbeleving van de bewoners.

Uw Waarde tot 0.8 W/m²K*

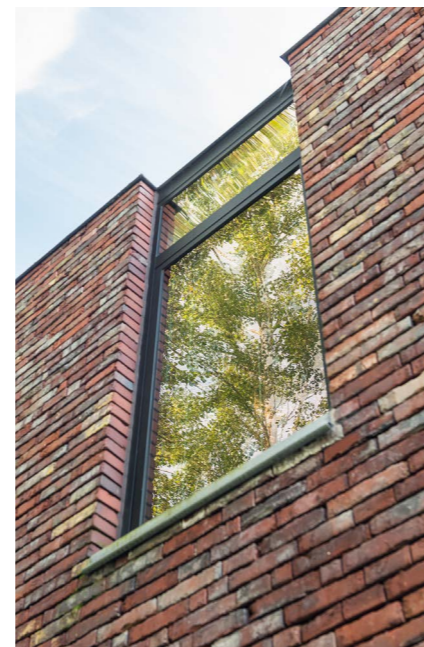

STAR 90

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR ZEER STRENGE ISOLATIENORMEN GELDEN, ZOWEL THERMISCH ALS AKOESTISCH.



TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen
- Pivoterende ramen
- Parallel ramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 72 mm
- Beglazing vleugel: 23 mm - 81 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 90 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 99 mm
- Sponningsdiepte: 25 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- ATG gecertificeerd




STEELLOOK 1000

**Tijdloos design
met high-tech uitstraling.**

- Unieke stalen look
- Slanke profielen
- Uitermate geschikt voor lofts en industriële gebouwen

Steellook 1000 kenmerkt zich door zijn uiterst slanke profilering, waardoor het vaak toegepast wordt in onder andere lofts en industriële gebouwen. ST1000 onderscheidt zich van de gewone ramen door zijn "stalen" uitzicht.

Uw Waarde tot 1.1 W/m²K*

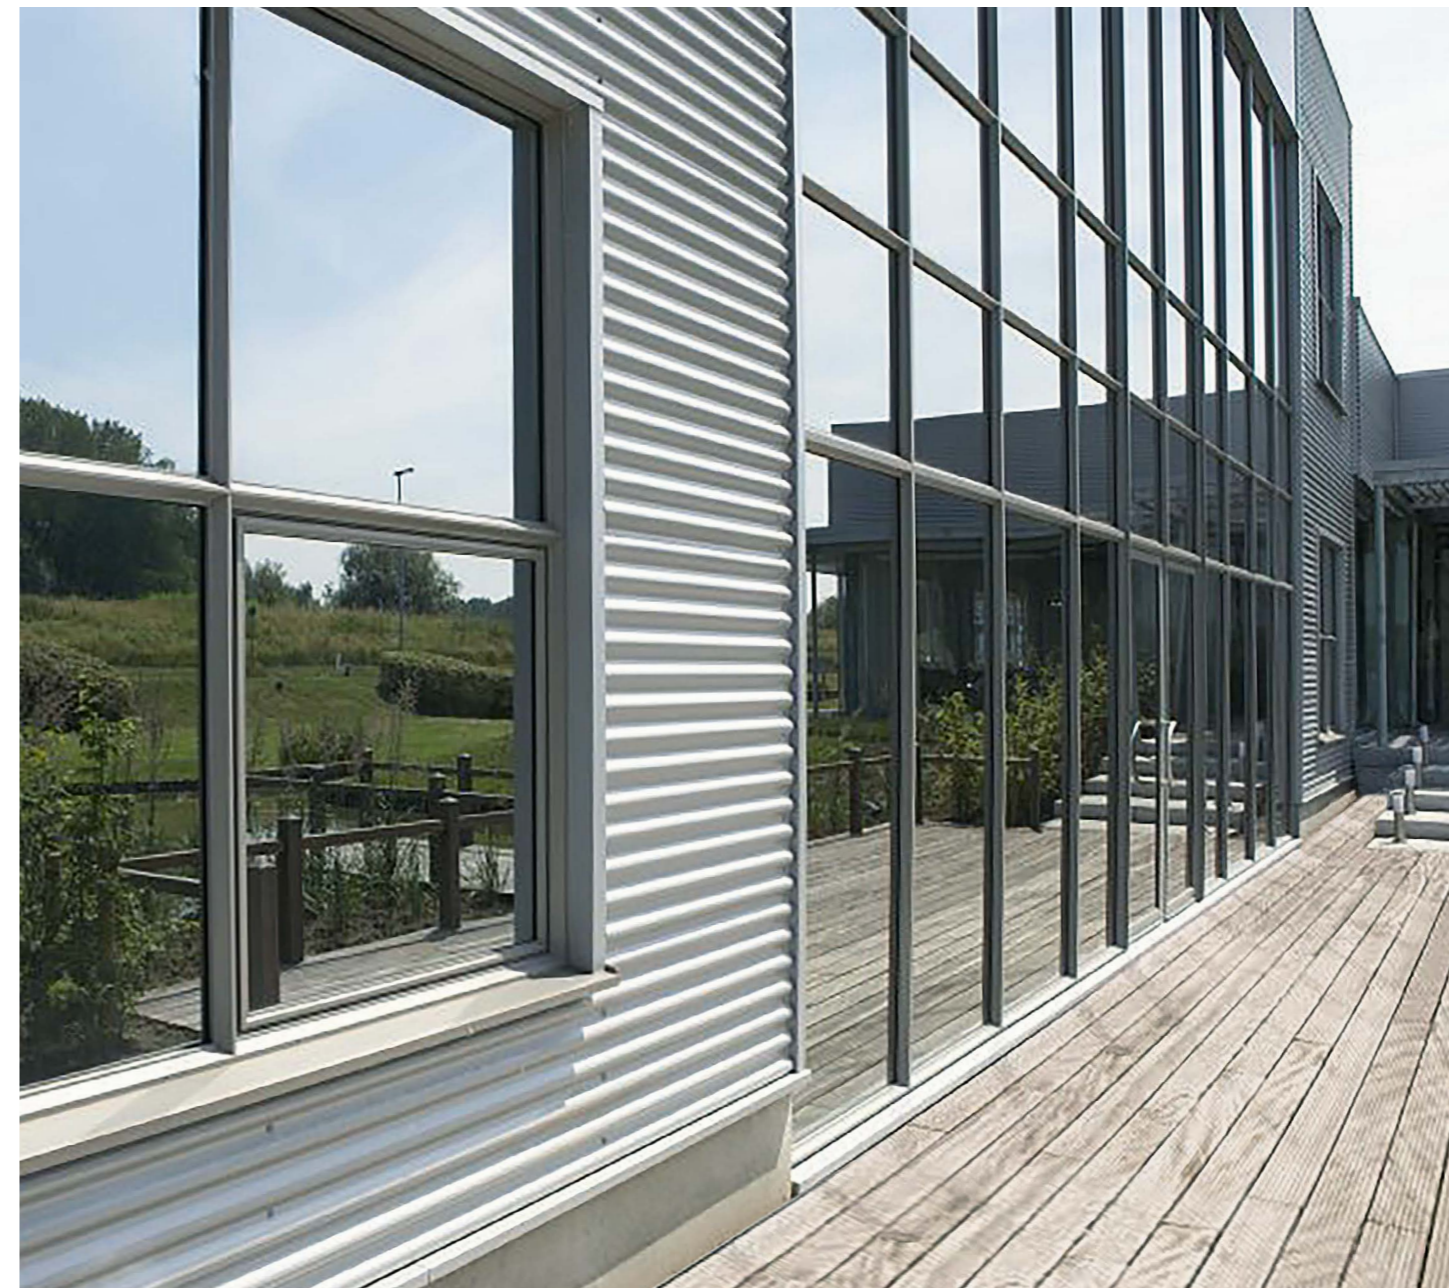

STEELOOK 1000

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN, MET EEN APART DESIGN, VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR OP VLAK VAN ISOLATIE ZOWEL THERMISCHE ALS AKOESTISCHE OVERWEGINGEN MEESPELEN.




TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen


BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 3mm - 43 mm
- Beglazing vleugel: 3mm - 43 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 90 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 99 mm
- Sponningsdiepte: 15 mm
- 3-kamersysteem
- Wind - en waterbestendig

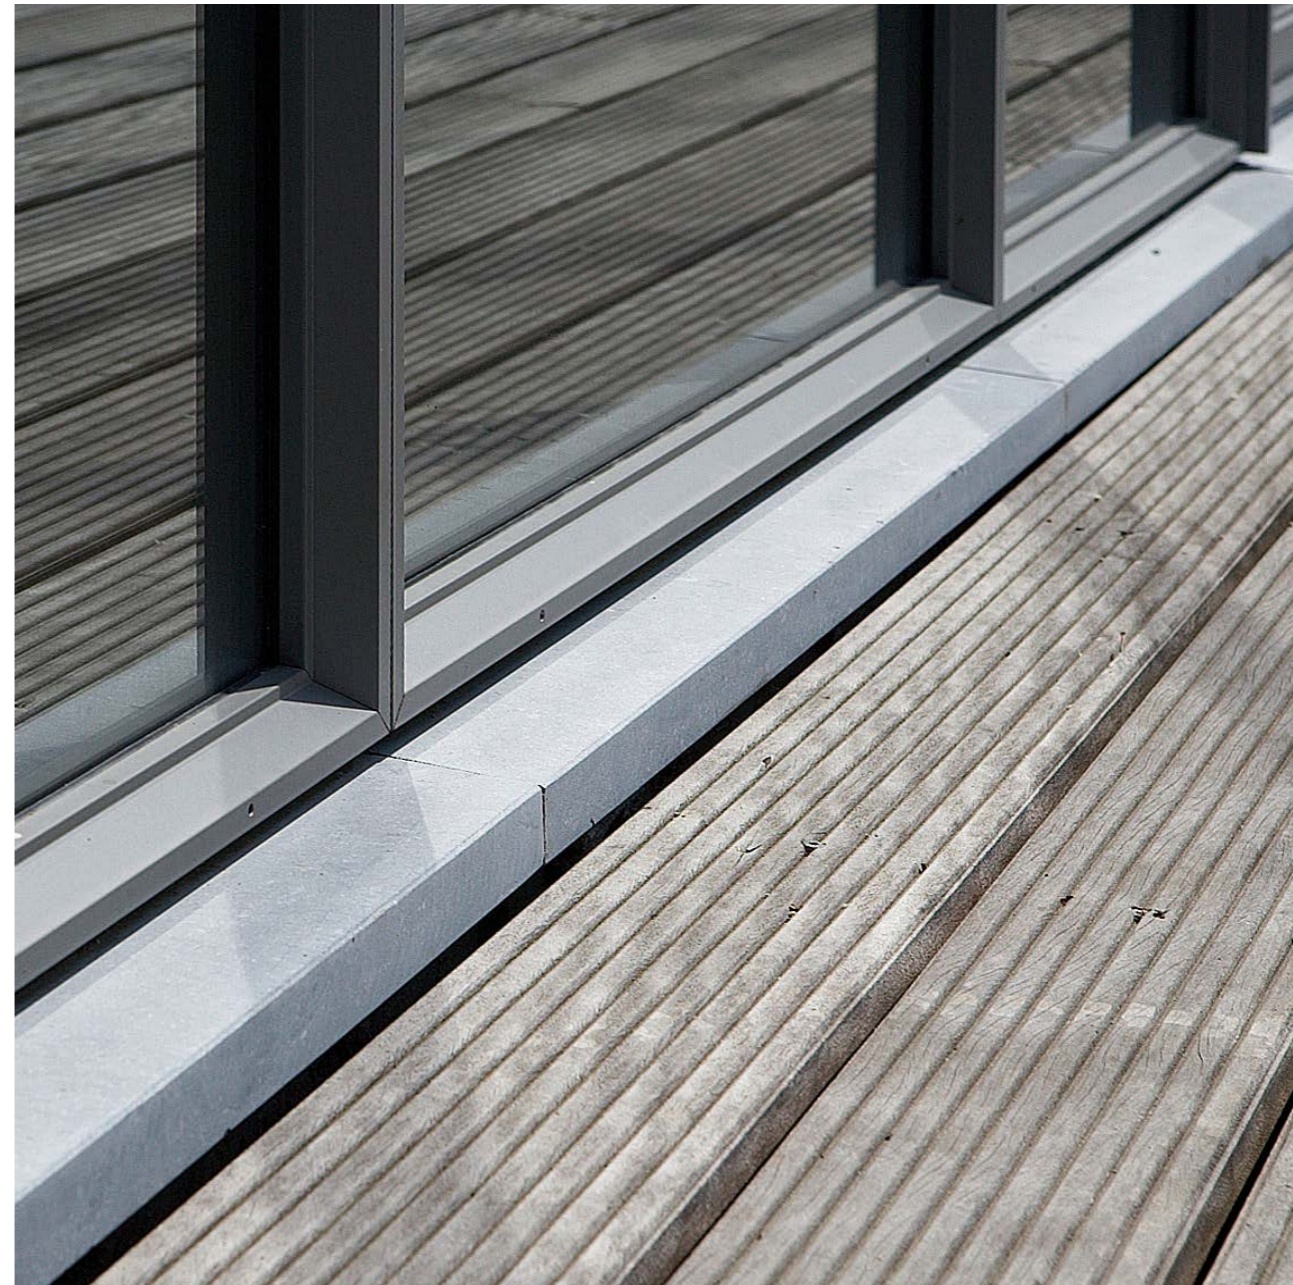

aliplast[®]
aluminium systems

DEUREN

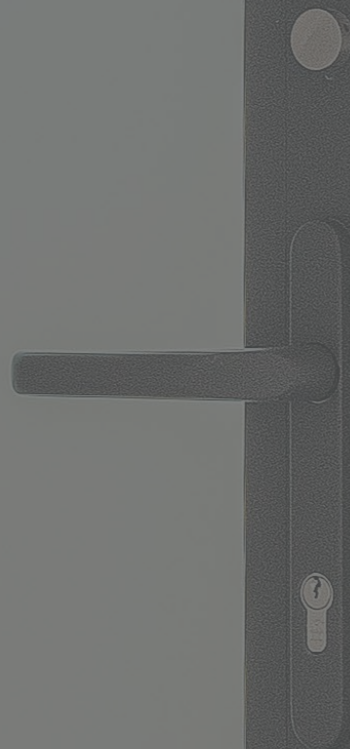

Maak een perfecte eerste indruk met de elegante Aliplast deuren

De eerste indruk van een woning krijg je op het moment dat je de deur opent. Daarom heeft Aliplast verschillende deuren in diverse uitvoeringen.

4 verschillende deuren in diverse uitvoeringen mogelijk.

OPDEKDEUR

Hedendaagse deur waarbij het vleugelprofiel gedeeltelijk valt op het kader.

VLAKKE DEUR

Moderne oplossing waarbij het kader en de vleugel van de deur in hetzelfde vlak liggen.

TAATSDEUR

Unieke architecturale deur waarbij de onzichtbare geïntegreerde scharnieren ervoor zorgen dat de deur draait rond haar verticale as.

XXL DEUR

Unieke deur die ruimte, functionaliteit en beleving beïnvloedt.

Aluminium deuren van Aliplast bieden eindeloze mogelijkheden. Ze kunnen uitgevoerd worden als opdekdeur of als vlakke deur en met een meer esthetische vormgeving als taatsdeur en XXL deur.

Voor alle deuren geldt:

- **Diverse uitvoeringsmogelijkheden**
- **100% wind- en waterdicht dankzij intelligente dorpeloplossingen**
- **Veiligheid: de Aliplast deuren zijn uitgerust met inbraakwerende technieken**

De taatsdeur en de XXL deur vertonen een unieke esthetische vormgeving. Een taatsdeur biedt alle voordelen van onze gewone deuren en daar bovenop worden de scharnieren onzichtbaar geïntegreerd in het profiel.



OPDEKDEUREN



OPDEKDEUREN



VLAKKE DEUREN

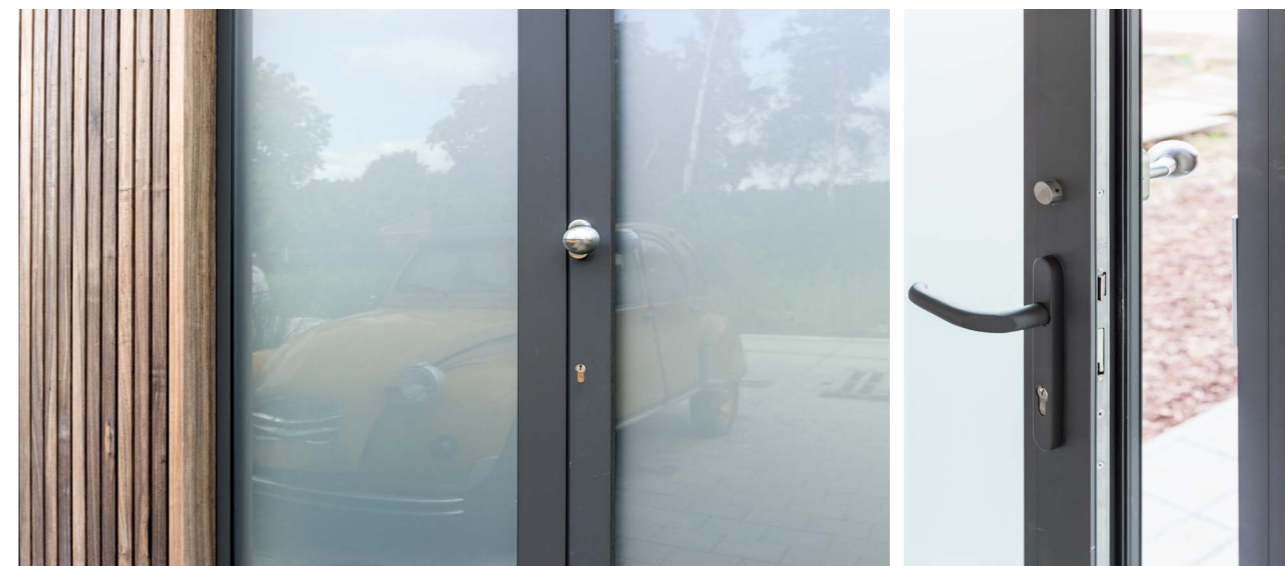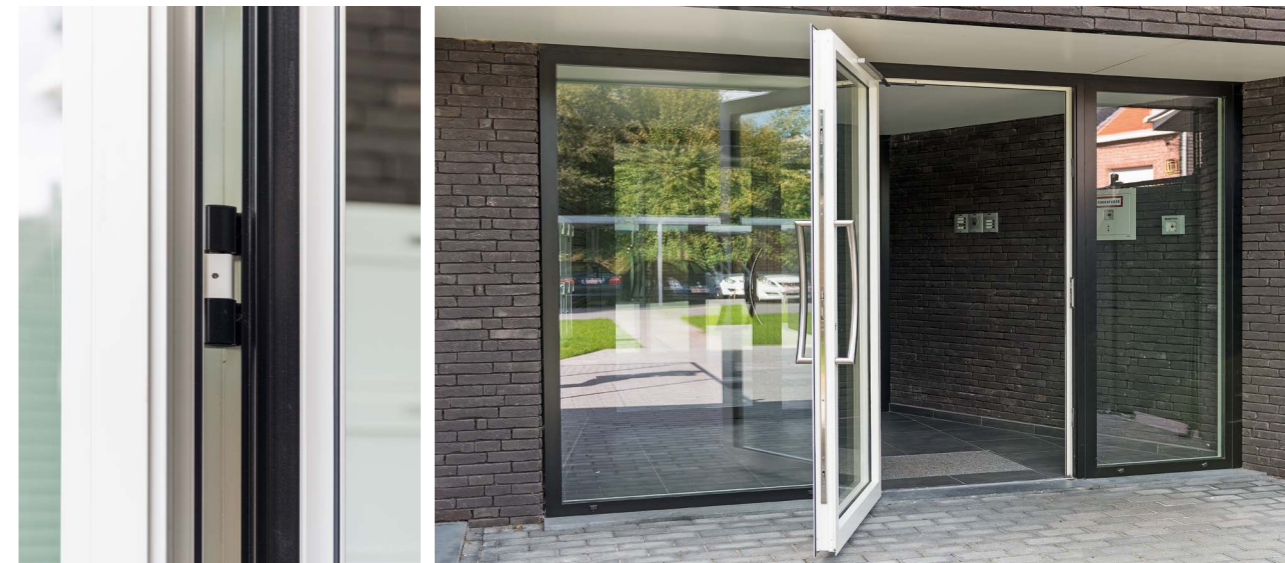

VLAKKE DEUREN



TAATSDEUREN



XXL DEUREN



XXL DEUREN



aliplast[®]
aluminium systems

SCHUIFRAMEN



VG 500

Het schuifraam van de toekomst,
uw logische keuze.

- Schuiframen met courante afmetingen
- Universeel

De VG500 is een universeel schuifraam dat beantwoordt aan alle courante eisen met betrekking tot glasdikte en vleugelhoogte. Het systeem is perfect toepasbaar bij nieuwbouw- én renovatie projecten. De VG500 biedt een antwoord op elke mogelijke bouwsituatie. Thermisch onderbroken schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Uw waarde tot 1.2 W/m²K*



**VG500
VLAKKE DORPEL**

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.

TOEPASSINGEN

- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 3 mm - 43 mm
- Beglazing vleugel: 3 mm - 43 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 99 mm - 117.7 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 51 mm
- Sponningsdiepte: 20 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- SKG gecertificeerd
- Max. vleugelgewicht: 250 kg schuif - 200 kg hefschuif



ULTRAGLIDE

Het ultieme schuifraam in grote formaten.

- Verschillende mogelijkheden waaronder vlakke dorpel voor vlotte toegang en hoek 90°
- Extra grote schuiframen
- 400kg licht, eenvoudig met één enkele hand te bedienen

Thermisch onderbroken schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Thermisch onderbroken hef-schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 400 kg.

UW Waarde tot 1.0 W/m²K*



HOEK 90°


Dit unieke concept laat u toe om uw schuifraam in een hoek van 90° te laten openen.

TOEPASSINGEN

- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 4 mm -52 mm
- Beglazing vleugel: 4 mm - 52 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 153 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 67 mm
- Sponningsdiepte: 22 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- Tot 400 kg met het hefschuifstelsel
- Tot 250 kg met het schuifstelsel

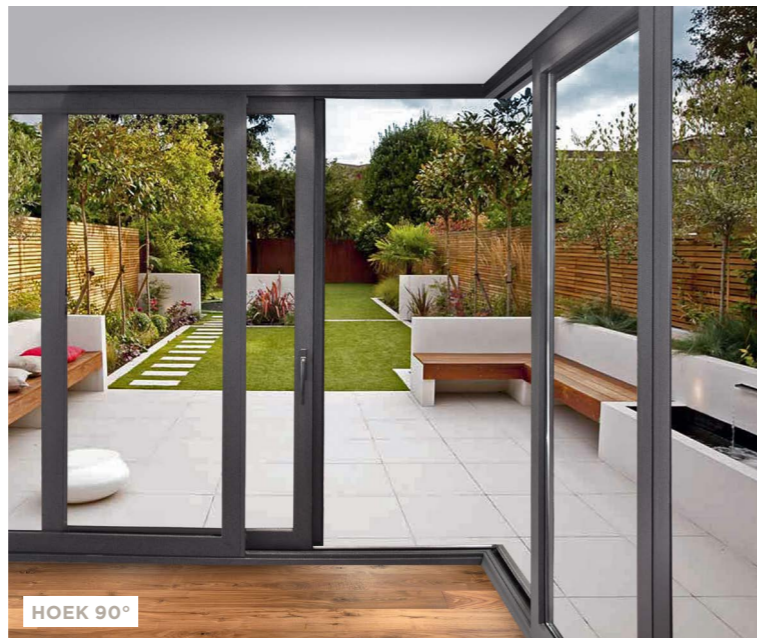

VLAKKE DORPEL

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.



aliplast[®]
aluminium systems

VOUWWANDEN



PANORAMA

**Binnen en buiten versmelten met elkaar.
Maakt een open ruimte van je kamer.**

- Elegant vouw wand systeem
- Maximale openheid
- Binnen en buiten versmelten met elkaar
- Geschikt voor horeca, residenties, zwembad of terras

Het Panorama systeem biedt een unieke oplossing om verschillende ruimtes te verbinden of andersom, te scheiden. Het stijlprofiel met uniek design is een streling voor het oog maar zorgt ook tegelijk voor een goede stabiliteit.

Uw Waarde tot 0.9 W/m²K*



PANORAMA

EEN ONBELEMMERD
ZICHT NAAR BUITEN?
MEER WOONGENOT EN
RUIMTELIJK GEVOEL?
EEN VOUWVAND HAALT
HET NATUURGEVOEL
NAAR BINNEN.



TOEPASSINGEN

- Vouwandsysteem dat geheel of gedeeltelijk kan opengevouwen worden
- Perfect inpasbaar in elk type van gebouw
- Verschillende variaties mogelijk: 2- tot 8-delig
- Zowel binnen- als buitendraaiend

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing vleugel: 16 mm - 50 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 75 mm
- Sponningsdiepte: 22 mm
- 3-kamersysteem
- Max.vleugelgewicht: 100 kg
- Breedte vleugel: min. 700 mm - max. 1000 mm
- 2 bodemoplossingen: kader rondom en vlakke dorpel
- keuze uit verschillende designgrepen in de kleur van de vouwvrand





Type	Afmetingen	UW waarden W/m ² K		Mogelijkheden
		UG=0,6	UG=1,0	
RAMEN		warm edge spacer		
STAR75 I+	H 1,48m x B 1,23m	0,95	1,24	Vast, draai-kip, stolpraam, wentelraam, enkel- en dubbele opdekdeur, enkel- en dubbele vlakke deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur,...
STAR90 I+	H 1,48m x B 1,23m	0,87	1,16	Vast, draai-kip, stolpraam, enkel- en dubbele opdekdeur, enkel- en dubbele vlakke deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur met enkel of dubbel paneel, taatsdeur,...
ST1000	H 1,48m x B 1,23m	1,17	1,49	Vast, draai-kip, stolpraam, enkel en dubbele opdekdeur, enkele opdekdeur met lage dorpel,...
SCHUIFRAMEN				
VG500 I	H 3,00m x B 4,60m	1,01	1,35	Schuif (250 kg), hefschuif (200 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing, voorzetvleugel, vlakke dorpel,...
ULTRAGLIDE I+	H 3,00m x B 4,60m	0,94	1,27	Schuif (300 kg), hefschuif (400 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing, 90° open hoek, vlakke dorpel,...
VOUWDEUR				
PANORAMA	H 2,40m x B 5,00m	1,06	1,36	Binnen- of buitendraaiend, lage dorpel, 2 tot 10 vleugels, 100 kg vleugelgewicht,...

OVER ALIPLAST

Aliplast Aluminium Systems Belgium zag het levenslicht in 1984 en is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste internationale spelers in de ontwikkeling en de productie van aluminium systemen voor ramen, deuren, veranda's, schuifsystemen en gordijngelags. Productinnovatie, design, technische vaardigheid en kwaliteit zijn bepalend bij onze voorsprong.

Aliplast Belgium, gelegen in Lokeren, stelt 320 mensen tewerk in zijn ruime en moderne kantoren en productieateliers.

100%
MADE IN
BELGIUM



ALIPLAST BELGIUM MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE CORIALIS GROUP (CORE INNOVATIVE ALUMINIUM INTEGRATED SOLUTIONS), DIE GOED IS VOOR EEN OMZET VAN CA 400 MILJOEN EURO EN 1300 MENSEN TEWERK STELT.

DE HOOFDKWARTIEREN VAN DE CORIALIS GROUP ZIJN EVENEENS GELEGEN IN LOKEREN, BELGIË. VERDER TELT DE CORIALIS GROUP VESTIGINGEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK (SMART SYSTEMS), FRANKRIJK (PROFILS SYSTÈMES), POLEN (ALIPLAST POLEN), CHINA (ALIPLAST CHINA) EN ILE DE LA RÉUNION (JMD).



ALLES ONDER 1 DAK!

We besteden niets uit! Alles gebeurt bij ons ter plaatse, onder één dak: van idee tot matrijstekening, van perspaal tot extrusie, van oppervlaktebehandeling tot het coaten van de profielen, van isoleren en verpakken tot het transport naar onze klanten-fabrikanten van ramen, deuren, veranda's, schuifsystemen en gordijngelags in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland. Zo behouden we de volledige controle over onze productieketen en kwaliteit zonder dat we stappen van het productieproces moeten uitbesteden.

Omdat we alles binnenshuis houden, zijn onze afdelingen beter op elkaar afgestemd. Hierdoor krijgen we een uitermate goed zicht op alles wat te maken heeft met de productie van onze profielen en toebehoren. En kunnen we ook het kostenplaatje van het productieproces beter drukken, wat uiteindelijk ook u ten goede komt. Om deze redenen heeft Aliplast voor u het ideale profiel!





aliplast[®]
aluminium systems

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15

B-9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55

FAX +32 9 348 57 92

INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM